

**Leistungsdaten**

Kipplast (ISO 14397-1)	1308 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	654 kg
Förderleistung	63.20 L/min
Schubkraft	1866 daN
Systemdruck an Schnellkupplungen	22.4-23.1 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	14.8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.4 km/h

**Motor**

Fabrikat/Modell	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	36.5 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	182.2 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2393 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	53.80 L

**Gewichte**

Betriebsgewicht	2436 kg
Transportgewicht	2221 kg

**Bedienelemente**

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Pedale oder optionale SJC-Joystickbedienung
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

**Fahrertrieb**

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei vollständig umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	--

**Standardmerkmale**

BICS-Verriegelungssystem	3-Punkt-Sicherheitsgurt
Feststellbremse	Hubarmsperre
Deluxe-Fahrerkabine* – Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben,	Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung
Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss <sup>1</sup>	Spark Arrestor
Geräuschminderungssatz	Automatisch aktivierte Glühkerzen
Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten	Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik
Deluxe-Instrumententafel	Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss
Schlüsselloser Start mit Kennwortfunktion	Machine IQ (Telematik)
Gepolsterter Federsitz	Instrumente
Sicherheitsgurt	CE-Zertifizierung
Schutzbügel	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	
Bob-Tach™-Rahmen	

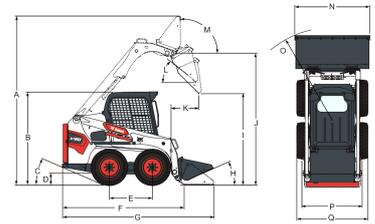
<sup>1</sup> Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

**Optionen**

Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Power Bob-Tach™
Beheizte Kabine mit Klimaanlage	Radio
Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready)	Stroboskop-Blitz
Textil-Federsitz	Rückfahralarm
10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Kennleuchte
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	LED-Arbeitscheinwerfer
10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen	Road Option
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Sonderlackierung (Mindestbestellmenge von 5 Einheiten)

**Umgebungsbedingungen**

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	86 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	98 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1) – zweiter Gang	0.78 ms <sup>-2</sup>
Körpervibration Unsicherheit	0.39 ms <sup>-2</sup>
Hand-/Armvibration (ISO 5349-1) – zweiter Gang	1.29 ms <sup>-2</sup>

**Abmessungen**


(A)	3558.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	587.0 mm
(C)	23.0°	(L)	40.0°
(D)	214.0 mm	(M)	91.0°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2499.0 mm	(O)	1940.6 mm
(G)	3172.0 mm	(P)	1221.7 mm
(H)	26.0°	(Q)	1488.4 mm
(I)	2157.0 mm		

**Anbaugeräte**

Anbaubagger	Laser-Ausrüstung
Anbaubagger-Zubehör	Mäher
Anbaudumper	Mischschaufeln
Anbaugrader	Niedrig-Profil-Schaufeln
Aufreißer	Nivellierrechen
Bagger	Palettengabeln, hydraulisch
Ballenforken	Palettengabeln, Standard
Bau-/Universalschaufeln	Palettengabel-Zubehör
Baumstumpfräsen	Planierkästen
Baumverpflanzler	Planierschilde
Betonmischer	Radsägen
Betonpumpen	Rasenausroller
Bodenfräsen	Remote Control
Bohrenheiten	Sägeräte
Brushcat™ Rotationsmäher	Sandreiniger
Buschsägen	Schlegelmäher
Erdbohrer	Schlickzaun-Zieher
Erdbohrer-Zubehör	Schneepflüge
Fallhämmer	Schneeräumschilde
Forstmulcher	Scraper
Fräswalzen	Stahlraupen
Gitterschaufeln	Steinsammelschaufeln
Grabenfräsen	Streuer
Grabenverdichter	Tilt-Tach
Greifer, universal	Universalgabeln
Hämmer	Universalrahmen
Heckstabilisatoren	Verschiedenes
Holzschredder	Vibrationswalzen
Kaltfräsen	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kaltfräsen-Zubehör	V-Schneeräumschilder
Kehrschaufeln	Wurzelgreifer
Kraftrechen	Zubehör Hydraulikhammer