

Technisches Datenblatt :

SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch
Working height maximum (indoor)	h21	7.80 m
Working height maximum (outdoor)	h21'	7.80 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	1.02 m
Plattform height maximum (indoor)	h7	5.80 m
Plattform height maximum (outdoor)	h7'	5.80 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Max. capacity on the extension deck		115 kg
Anzahl Personen (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		1500 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Plattform dimensions with extension (length x width)		2.54 m x 0.75 m
Gesamtlänge	l1	1.88 m
Gesamtbreite	b1	0.81 m
Gesamthöhe	h17	2.17 m
Bauhöhe eingefahren **	h18	1.99 m
Overall length with platform extension	l15	2.76 m
Outside turning radius - platform	Wa2	1.73 m
Innerer Wenderadius	b13	0 m
Bodenfreiheit unter ausgefahrenen Umsturzsicherungen	m6	0.01 m
Ground clearance with pothole guards folded	m2	0.05 m
Radstand	y	1.40 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Beschleunigen / Verzögern		17 s / 18 s
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Nivellierung (vorne / seite)		3.50 ° / 1.50 °
Reifen		
Bereifung		Nicht markierende Vollgummireifen
Reifenmodelle		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 0
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Motor/Batterie		
Batterietechnologie		Lead acid
Anzahl Batterien / Nennspannung der Batterie / Batteriekapazität		4 / 6 V / 185 Ah
Batterieenergie		4.40 kWh
Integriertes Ladegerät / Integrated charger		24 V / 30 A
Diverse		
Anzahl Arbeitsspiele mit std.Batterie (HIRD)		146
Hydraulikdruck		250 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		12 l
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 0.50 m/s ²
Einhaltung von Nomen		
Diese Maschine entspricht:		European directives: 2006/42/CE European standard: EN 280 + A1 2015 CEM: 2014/30/EU - Noise Directive: 2000/14/CE - Safety of machinery: EN ISO 13849-1: 2008

*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen


** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

SE 0808 - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

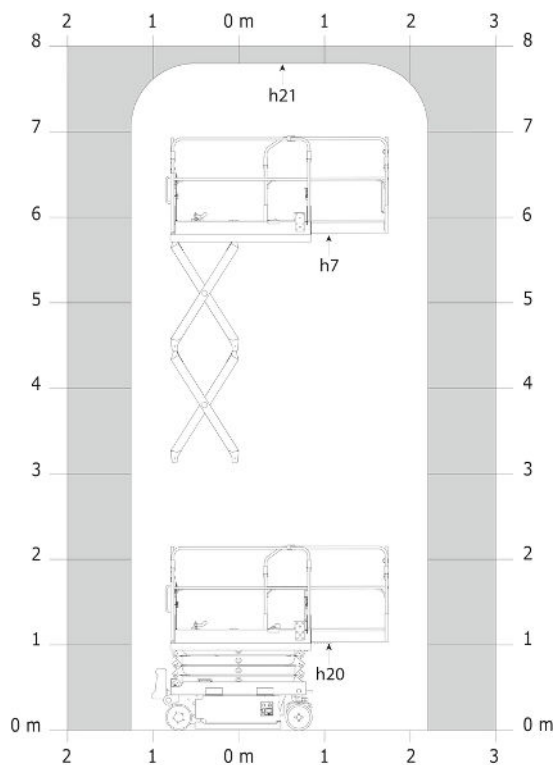

SE 0808 - Maßzeichnung

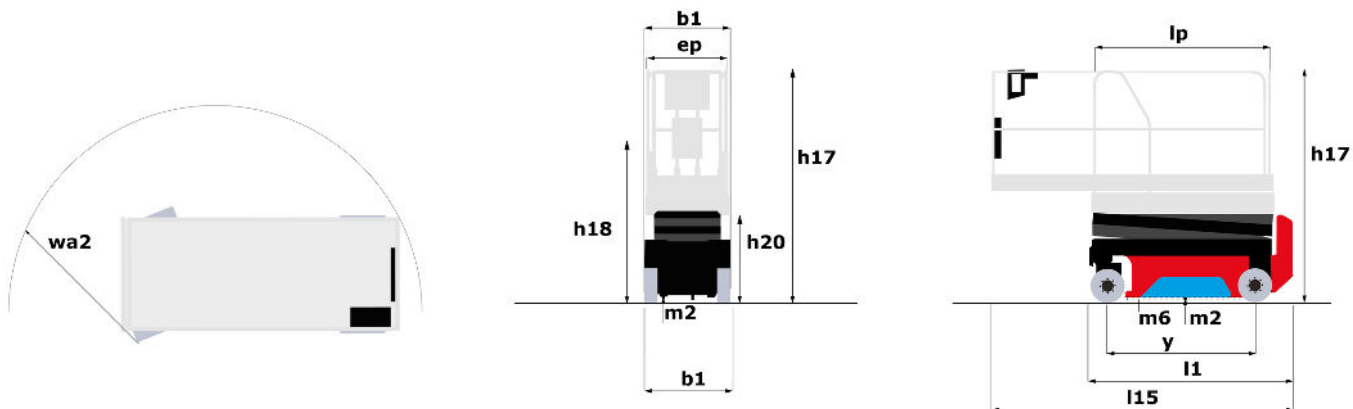


Ausstattung

Standard

2 schwenkbare Behälter (hydraulisch/elektrisch)
Alarnton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
Batterieentladeanzeige
Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
Betriebsstundenzähler
CAN-Bus-Technologie
Colour screen with integrated diagnostics
Descent alarm
Easy link
Electrical front wheel brake
Folding rails with full height access gate
Manuelle Notfallabsenkung
Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase
Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb undjam Oberwagen
Side and rear forklift pockets
Signalhorn im Arbeitskorb
Slide out extension deck - 90 cm

Optional

110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter
Audio warning on all motion
Audio warning on translation
Easy Link - With access control keypad
Easy link - With remote lock
Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)
Working light (x1) on basket
biologisch abbaubares Öl

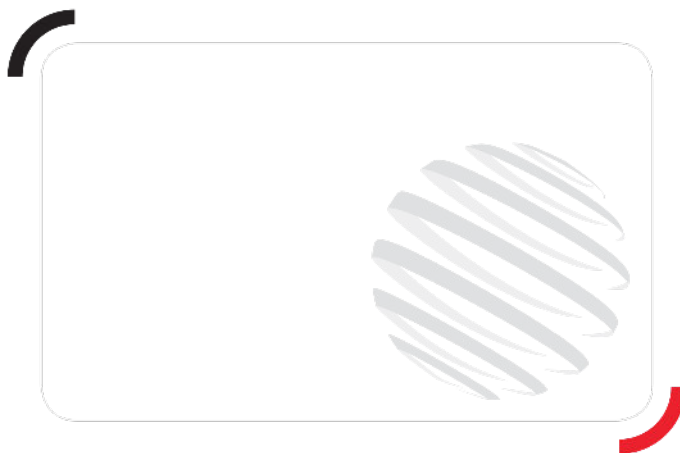**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes