

Technisches Datenblatt :

# MLA 7-75 H-Z

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD




Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		3378 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		2621 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		2741 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		2174 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	3.47 m
Max. Hubhöhe ( Gabel Unterseite)	h3	3.28 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5906 daN
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		4781 kg
Eigengewicht (mit Gabel)		4953 kg
Radstand	y	2.06 m
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	1.28 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.28 m
Gesamthöhe bei abgenommenem FOPS und heruntergeklapptem ROPS	h36	1.99 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.48 m
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.48 m
Kippwinkel	a4	45 °
Schüttwinkel	a5	45 °
Knickwinkel	a19	45 °
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1.74 m
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	4.44 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.31 m
Motor		
Hersteller		Deutz
Motor Modell		TD_3_6_L4
Motomom		Stage V
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3600 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		74.30 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		330 Nm / 1600 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		30 km/h
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		20 km/h
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
Parkbremse		Handbuch
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		70 l/min / 200 bar
High-Flow Option (l/min)		110 l/min
Systemdruck Fahrtrieb		380 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		74 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		102 l
Lärm und Vibrationen		
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1

# Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nicht verfügbar

	Essential	Classic	Premium
<b>Hubfunktion</b>			
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	S	S	S
Schwingungsdämpfung „CRC“	O	O	S
<b>Operator-Station</b>			
Fußmatte	S	S	S
Geschlossene Kabine mit Heizung	-	S	S
Luftfederter Sitz	-	O	S
Luft-Vorfilter	S	S	S
Manuelle Klimaanlage	-	O	-
Manuelle Klimaanlage	-	-	S
Mechanischer Fahrersitz (KAB)	S	S	-
Schutzdach	S	-	-
Tuner-Radio (50 W)	-	S	S
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	S	S	S
<b>Motorisierung/Leistung</b>			
Dauerstrom-Hydraulik	S	S	S
Dritter Gang	O	O	S
Geschwindigkeitsbegrenzung	O	O	S
Handgas	S	S	S
Hydraulikleitung Anbaugerät	S	S	S
<b>Beleuchtung</b>			
Arbeitsscheinwerfer vom und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S	S	-
Komplette Fahrbeleuchtung	O	S	S
LED-arbeitsscheinwerfer vom und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S/O**	O	S
Rundumleuchte	O	O	O

## MLA 7-75 H-Z - Maßzeichnung

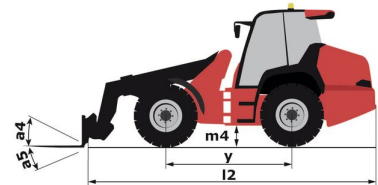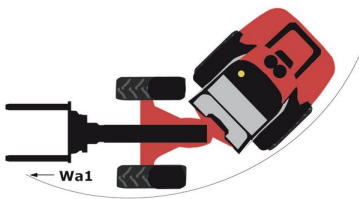



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes